




## AMS-1140 sistem za detekciju

Sprečiti pokušaj krađe i kupcima pružati prijatno iskustvo boravka u prodavnici, izazov je sa kojim se maloprodaje svakodnevno suočavaju. Kada se maloprodaje šire na nova tržišta Sensormatic im obezbeđuje paket proizvoda neophodnih za zaštitu proizvoda. Sensormatic® Essentials smo projektovali tako da sadrži suštinske EAS komponente neophodne maloprodaji koje žele da implemetiraju tehnologiju protiv krađe u svoje prodavnice. Pritom nismo žrtvovali ništa od našeg integriteta koji Sensormatic čini svetski poznatim brendom već 40 godina.

Antene pokrivaju prolaz od 1,8 metara. Moderan dizajn uklapa se u sve tipove enterijera, ali istovremeno predstavlja snažnu vizuelnu prepreku potencijalnim lopovima. Antene su napravljene od ABS-a što omogućava dugotrajnu primenu.

Zvučni i vizuelni alarmi su integrisani u primarni detektor, radi obaveštavanja zaposlenih o pokušaju krađe. Alarm ugrađen u bazu omogućava zvučni signal, a LED lampa na vrhu primarne antene obezbeđuje vizuelnu signalizaciju.

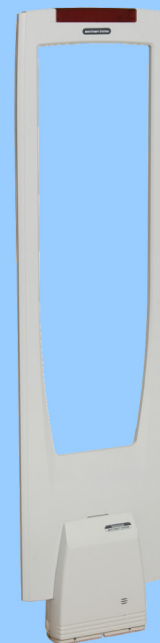

## Prednosti

**Ultra•Max® detekcija krađe.** Ovaj sistem koristi Ultra•Max® detekciju i kompatibilan je sa svim Sensormatic® hard tagovima i nalepticama.

**Visoka osetljivost i odsustvo lažnih alarma.** AMS-1140 ima naprednu tehnologiju detekcije što ga čini veoma osetljivim, dok istovremeno eliminiše spoljne uticaje i smetnje tako da smanjuje broj lažni alarma.

**Antene se estetski uklapaju u dizajn prodavnice.** Moderan dizajn s otvorenim ramom omogućava da se antene uklapaju u enterijere različitih prodavnica.

**Snažna vizuelna prepreka.** Antene za zaštitu od krađe obeshrabriće potencijalne lopove.

**Laka instalacija.** AMS-1140 sadrži sve što mu je potrebno za rad i ima integrisano napajanje, što omogućava laku instalaciju.

**Energetska efikasnost.** Sistem koristi manje od 50 W energije, što donosi manju potrošnju struje i usklađenost sa zelenim inicijativama.

## Specifikacija proizvoda

### Električne karakteristike

#### Napajanje strujom

Primarni ulaz: . . . . . 100-120 Vac ili 200-240 Vac @ 50-60 Hz

Primarni osigurač struje: . . . . . Jedan 2 A, 250 V,  
5x20 mm osigurač

Struja: . . . . . manje od 0,5 Arms @ 120 Vac

Ulazna snaga: . . . . . manje od 44 W

#### Predajnik

Radna frekvencija: . . . . . 58 kHz (+200 Hz)

Trajanje emitovanja: . . . . . 1,6 ms

Struja emitovanja (u Tx navoju): . . . . . najviše 42 A

Struja emitovanja (u kablovima za interkonekciju): najviše 17 A

Ponavljanje emitovanja:

Pri 50 Hz: . . . . . 37,5 Hz

Pri 60 Hz: . . . . . 45 Hz

Otpor navoja antene: . . . . . 25 oma (±5%)

#### Prijemnik

Centralna frekvencija: . . . . . 58 kHz

#### Alarm

Jačina zvuka: . . . . . 83 dBA

#### Karakteristike okruženja

Relativna vlažnost: . . . . . 0 do 90% bez kondenzacije

Kućište: . . . . . IPx0

#### Mehaničke karakteristike

Visina: . . . . . 137,1 cm

Širina: . . . . . 35,8 cm

Dubina (baza): . . . . . 8,6 cm

#### Deklaracije

Usklađenost s regulativom

#### EMC

Zaštita

## Šifra proizvoda

**ZA1140-D** – sistem sa dve antene

## Dodatne informacije

Za više informacija molimo vas da kontaktirate Koving  
na e-mail: [office@koving.com](mailto:office@koving.com)

[www.sensormatic.com](http://www.sensormatic.com)

