



Sensormatic® Ultra•Loop 5 Meter System

Diskretan sistem za detekciju kradje za pokrivanje sirokih ulaza (3.66m, 4.57m i 5.5m)

Karakteristike


- Pogodan za koriscenje na ulazima cija sirina iznosi do 5.5m, a visina ne prelazi 2.75m.
- Podrzava Superb Sensormatic® Ultra•Max standard.
- Idealan je za prodajne prostore u sopping centrima koji ne koriste vrata, vec popularne "otvorene" ulaze.
- Kompatibilan je sa svim Sensormatic tagovima i nalepnicama.
- Ako se koristi zajedno sa Digitalnim 216 Kontrolerom nudi sirok spektar informacija i mogucnosti za kontrolu i povezivaje sa ostalim sistemima zastite, kao sto su CCTV, POS i Sensormatic SmartEAS.
- U skladu sa svim zakonskim regulativama.

Skriveni sistem za zastitu

Ultra Loop 5 Meter System, dizajniran je za zastitu veoma sirokih ulaza koji su karakteristicni za prodajne prostore u sopping centrima. Sistem se sastoji od PLT (prostorne kontinualne primopredajne) antene koja se postavlja u krug oko ulaza, antena koje se postavljaju u horizontalu iznad ulaza i LR antena koje se ugradjuju u pod. Sistem je napravljen za koriscenje na ulazima sirine 3.66m, 4.57m i 5.5m i visine do 2.75m.

Prporucuje se instalacija sistema u toku gradjevinskih radova, ali postoji mogucnost naknadnog postavljanja koriscenjem alternativne kablovske antene. Pre same instalacije neophodno je izvrsiti uvidjaj (snimanje stanja), kao i secenje poda da bi se prilgodilo podnozju antene.

Sensormatic Ultra•Loop 5 Meter sistem kontrolisan Digitalnim 216 Kontrolerom

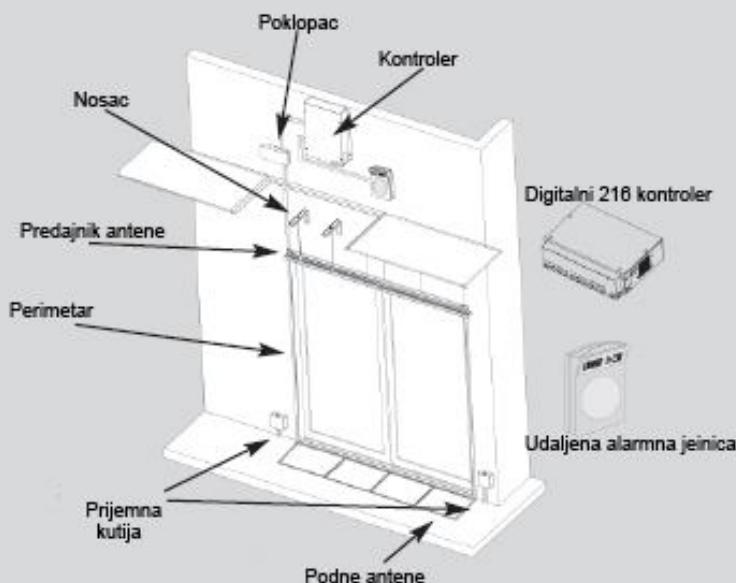

Ultra Loop 5 Meter sistem cini kontroler, predajne i prijemne antene, dve plafonske primopredajne antene i alarmna jedinica. Prostorna kontinualna predajna antena je kabl koji se postavlja oko okvira ulaznih vrata. Dve kontinualne podne antene se koriste kao prijemnici. Sistemom upravlja ADS 216 digitalni kontroler.

Predajnik

Izlaz.....	2 porta
Frekvencija	58kHz (±200Hz)
Period do početka predaje	1.6ms
Maksimalna struja transmisije	20A

Stepen otvaranja predaje signala37.5 Hz
Bazirano na 50 Hz ac; 45Hz
Bazirano na 60 Hz

Prijemnik

Izlaz.....	4 porta
Srednja frekvencija	58 kHz

Alarm

Alarmni relejni izlazDPDT
Video/Audio trajanje:.....1-30sec
(u intervalu od 1 sekunde)

Faktori sredine

Temperatura	0°C do 50°C (32°F do 122°F)
Relativna vlažnost	0 do 90% Ne kondenzuje se

Standardi

bezbednost: UL1950, Can/CSA C22.2,
No.950
EMC: 47CRF, Part 15, RS 210 Issue 3

