

Sensormatic® PowerPad® Pro Ultra•Max® Label Deactivator



Opis

PowerPad Pro je daljinski deaktivator koji brzo i pouzdano deaktivira nalepnice u tacki prodaje robe.

Uzak dizajn i fleksibilne opcije postavljanja cine savrseno uklapanje sa vecinom kontrolnih pultova. Moze se postaviti u ravni sa brojacem, ispod brojaca ili na nosacu (podupiracu/konzoli) drzaca koji se nalazi na kraju brojaca.

PowerPad Pro deaktivira nalepnice iznad površine pad-a prolaznom brzinom do 200 cm/sec, dužine do 17.5 cm.

Karakteristike

- **Efikasan.** Uzak dizajn PowerPad Pro uređaja omogućava postavljanje na obe strane skenera da uspostavi pogodan protok proizvoda, prvo kroz skener, pa kroz deaktivator.
- **Performanse.** Visok nivo deaktivacije PowerPad Pro uređaja omogućava mu da uporedo radi na izvoru taga i na tagovanoj robi u prodavnici.
- **Integrirano vizuelno obaveštanje o deaktivaciji.** LED dioda na deaktivatoru pruža vizuelno obaveštenje o deaktivaciji nalepnice.

Specifikacija

Napajanje

Primarni ulaz 100-120Vac ili
200-240Vac @ 50-60Hz

Potrošnja struje

Potrošnja struje 10W na 120V
Potrošnja struje 50W na 240V

Frekvencija58kHz(±200Hz)

Faktori sredine

Temperatura0°C do 40°C
(32°F do 104°F)

Dimenzije:

DxSxV: 39.4 x 17 x 5.6 cm

Težina: 9.6 kg

Controller Emissions

47 CFR, Part 15
ENS 300 330
EN 301489
EN61000-3-2
EN61000-3-3


Controller Safety

UL60950
CSA C22.2 No. 60 950
EN 60 950

tyco
Safety
Products



PowerPad Pro

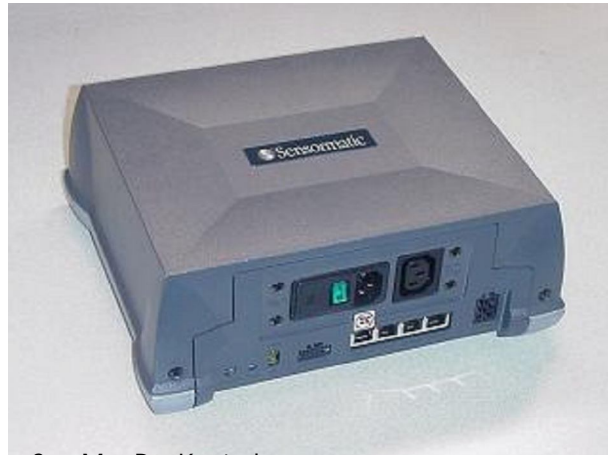

ScanMax Pro Kontroler

Udaljeni modul



Udaljeni modul može se postaviti skoro bilo gde na kontrolnom pultu za vizuelno i akustično obavestavanje o deaktivaciji. Modul karakterise glavni prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja.

PowerPad Pro deaktivira Ultra•Strip®II i Ultra•Strip III nalepnice. Postavite nalepnice na 7.6 cm od bar koda za optimalne performanse deaktivacije i pogodnosti.



Ultra•Strip III



Ultra•Strip II


ScanMax Pro Kontroler

ScanMax Pro Kontroler obezbeđuje snažne i operativne sposobnosti antene. Kompatibilan je sa svim ScanMax Pro antenama deaktivatora. Karakteristike uključuju:

- Deaktivira do dve nalepnice u sekundi.
- Mala velicina zahteva minimalan prostor.
- Izbor podupiraca za postavljanje za instalacije ispod brojaca ili na bocnom zidu.
- Tip antene koja automatski detektuje i udaljeni modul.
- Prostim pritiskom na dugme bira se način deaktivacije i tip nalepnice.
- Sposobnost automatskog isključivanja.
- Odvojeni komunikacioni ulazi za POS and usluge/service.

Za ostale detalje o svim ScanMax Pro proizvodima, obratite se ScanMax Pro Deactivator Systems Planning Guide 8200-0054-02.

Montaza deaktivatora



Kodovi Proizvoda

ZBSMP-SLSistem, uključujući deaktivator, kontroler, udaljeni modul alarma, strujni kabl
ZESMPROKontroler sa kablom
ZBSMPROSamo Kontroler
ZBSMPSP.....Deaktivator
ZPSTP-RAUdaljeni Modul Alarma
ZPSL-B2Okvirno postolje ispod brojaca
ZPSL-B3Nosач postolja na kraju brojaca