

Sensormatic® Compact Pad™ Pro Ultra•Max® Deaktivator Nalepnica



Opis

Compact Pad Pro je ScanMax™ deaktivator dizajniran da se uklopi čak i u najmanje kase.

Uređaj se može instalirati horizontalno ili vertikalno na kasu, ili u ravni sa njenom površinom.

Compact Pad Pro može deaktivirati nalepnice na udaljenosti do 15 cm iznad površine podloge a pri brzini propusnog opsega od 152 cm/sek.

Karakteristike

- **Performanse.** Visina deaktivacije Compact Pad Pro-a omogućava deaktivaciju fabrički tagovane robe i one koja je tagovana od strane prodavca.
- **Siguran za magnetne medije.** Mod siguran za magnetne medije na smanjenoj visini čuva snimke audio i video kasete.
- **Vizuelna potvrda deaktivacije.** LED na Compact Pad Pro-u daje signal o deaktivaciji nalepnice. Opcioni udaljeni modul sa taster prekidačem omogućava audio i vizuelnu notifikaciju.

Specifikacije

Napajanje

100-120 / 200-240 V AC,
1A @50-60Hz

Potrošnja

Tipično: 10W@120V; 15W@240V
Max: 50W@120V i 240V

Radna učestanost

58 kHz (±200 Hz)

Radna temperatura

0° C to 40° C

Dimenzije Compact Pad Pro-a

DxŠxD: 21 x 16 x 4 cm

Težina: 3,2 kg

Dimenzije Kontrolera

VxŠxD: 10,1 x 26,2 x 22 cm

Težina: 2,5 kg

Emisije Kontrolera


47 CFR, Part 15
ENS 300 330
EN 301489
EN61000-3-2
EN61000-3-3

Bezbednost Kontrolera


UL60950
CSA C22.2 No. 60 950
EN 60 950

tyco
Safety
Products

ELEKTRONSKI NADZOR ROBE

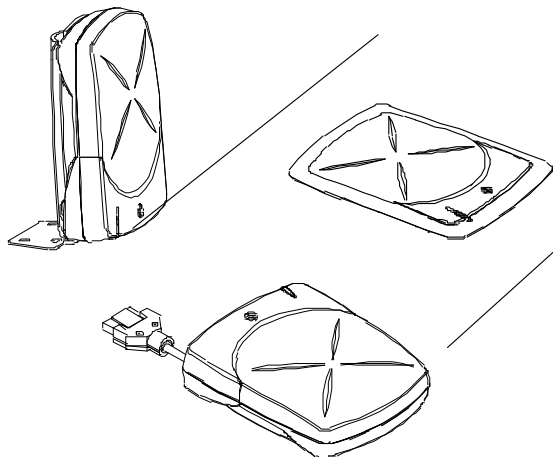

Compact Pad Pro se može postaviti horizontalno, vertikalno, ili u ravni sa površinom kase.

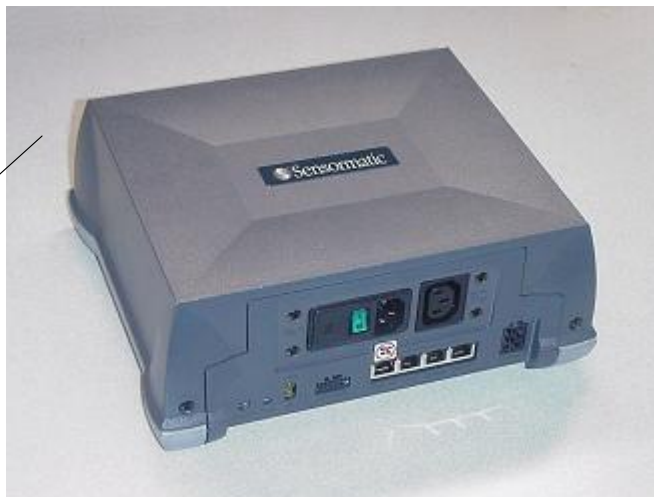

Kompaktni ScanMax Pro Kontroler se može montirati odozgo, vertikalno i ispod kase.

Udaljeni modul



Udaljeni modul se može postaviti skoro bilo gde na kasi za audio i vizuelnu potvrdu o deaktivaciji.

Modul sadrži taster prekidač za uključivanje ili isključivanje deaktivatora.

Compact Pad Pro deaktivira Ultra•Strip® II i Ultra•Strip® III nalepnice. Postavite nalepnice na udaljenosti do 8,9 cm od bar koda za optimalne performanse deaktivacije i pogodnosti.



Ultra•Strip III



Ultra•Strip II

ScanMax Pro Kontroler

ScanMax Pro Kontroler omogućava napajanje i radne sposobnosti anteni za deaktivaciju. Kompatibilan je sa svim ScanMax Pro antenama za deaktivaciju. Njegove karakteristike su sledeće:

- Deaktivira do dve nalepnice u sekundi.
- Mala veličina zahteva minimalan prostor.
- Opcioni nosač za montažu ispod kase ili sa strane.
- Automatski detektuje tip antene i udaljeni modul.
- Jednostavnim pritiskom na dugme bira se način deaktivacije i tip nalepnice.
- Mogućnost automatskog podešavanja faze.
- Odvojeni portovi za komunikaciju za POS i servis.

Model koji se postavlja u ravni

Model koji se postavlja u ravni se ubacuje u kasu i uključuje okvir sledećih dimenzija 22 x 18 x 4 cm.

Šifre Proizvoda

- ZBSMP-CMSistem za ugradnju odozgo, uključuje deaktivator, kontroler, udaljeni alarmni modul, naponski kabl
- ZBSMP-CM-F..Sistem za ugradnju u ravni, uključuje deaktivator, kontroler, udaljeni alarmni modul, naponski kabl
- ZESMPROKontroler sa kablom
- ZBSMPROSamo kontroler
- ZBSMPCP.....Samo deaktivator za ugradnju odozgo
- ZBSMPCP-F ...Samo deaktivator za ugradnju u ravni
- ZPCM-B5Komplet za ugradnju ispod kase
- ZPCM-B6Pribor za učvršćivanje prilikom instalacije odozgo ili sa strane.

For further details on all ScanMax Pro products, refer to the ScanMax Pro Deactivator Systems Planning Guide 8200-0054-02.

